










-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad III
-  ECB-S
Grad III
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 3
-  RAB
Klasse III E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)



-  Privat versicherbar
bis EUR 200.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

Abb. Wertschutzschrank CWS1901, Türbandung links
E-Schloss La Gard Combogard PRO, 4 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)		
	h	b	t	(mm)				h	b
CWS0849RK / CWS0849RE	848	645	565	695	495	320	110	625	
CWS0850RK / CWS0850RE	848	810	725	695	660	480	1	220	865
CWS1000RK / CWS1000RE	1003	810	725	850	660	480	2	269	1010
CWS1200RK / CWS1200RE	1193	810	725	1040	660	480	2	329	1110
CWS1600RK / CWS1600RE	1538	810	725	1385	660	480	3	439	1365
CWS1901RK / CWS1901RE	1883	810	725	1730	660	480	4	548	1640
CWS1903RK / CWS1903RE	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2030
CWS1902K / CWS1902E	1883	1110	725	1730	960	480	4	797	2070
CWS1904K / CWS1904E	1883	1415	725	1730	1265	480	4	1050	2480

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausertiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe CWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe CWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (CWS1902 und CWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (CWS1902, CWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei CWS0849, CWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdSKl. 2, S+G, 1 Schlüsselträger, 2 Bärte
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperren)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, CWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab CWS0850): Lade, Auszugstablur
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
CWS0849, CWS1902, CWS1904
zerlegbare Ausführung – Zusammenbau am Aufstellort
ab Modell CWS1000 (nur ohne zertifizierten Brandschutz möglich)

[Einrichtungsvarianten]

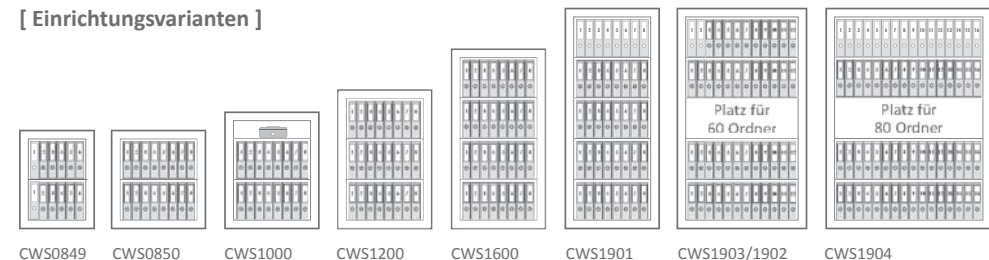

CWS0849

CWS0850

CWS1000

CWS1200

CWS1600

CWS1901

CWS1903/1902

CWS1904