



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad IVKB
-  ECB-S
Grad IVKB
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 5
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank DWS1200KB, Türbandung rechts
2 x N-Schloss La Gard 3390VZ (3 Scheiben), 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	x b x t (mm)	h	x b x t (mm)			
DWS0849KBR	848	x 645 x 565	695	x 495 x 320	1	110	635
DWS0850KBR	848	x 810 x 725	695	x 660 x 480	1	220	875
DWS1000KBR	1003	x 810 x 725	850	x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200KBR	1193	x 810 x 725	1040	x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600KBR	1538	x 810 x 725	1385	x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901KBR	1883	x 810 x 725	1730	x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903KBR	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883	x 1110 x 725	1730	x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883	x 1415 x 725	1730	x 1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe DWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe DWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902KB, DWS1904KB zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei DWS0849KB, DWS0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849KB 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab DWS0850KB): Lade, Auszugstablbar
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB
zerlegbare Ausführung – Zusammenbau am Aufstellort
ab Modell DWS1000KB (nur ohne zertifizierten Brandschutz möglich)

[Einrichtungsvarianten]

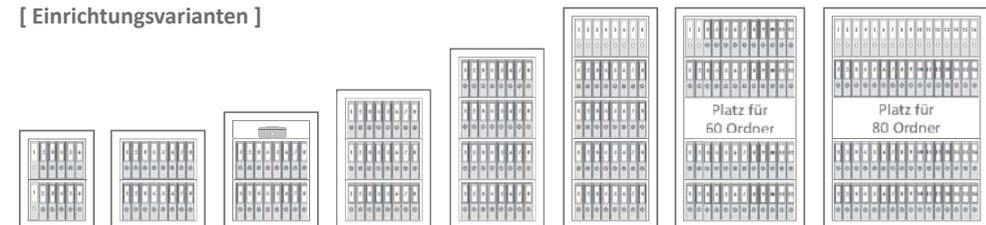

DWS0849KB DWS0850KB DWS1000KB DWS1200KB DWS1600KB DWS1901KB DWS1903/1902KB DWS1904KB