



 Einbruchschutz nach Tresor-Type

 Brandschutz (optional) nach Tresor-Type

 Privat versicherbar nach Tresor-Type

 Gewerbe versicherbar nach Tresor-Type

Abb. Mietfachtresor DWS1902S, zweiflügelig
E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5, 2 versperre Innentresore, 48 Mietfächer



Schloss SSM140
Magnetschloss
mechanisch



Schloss SSM120
Einbauhalb-
zylinderschloss
mechanisch



Schloss SSE120
Einbauhalb-
zylinderschloss
elektronisch

[Standardausführung Mietfächer]

Sperre	jedes Fachschloss ist mit einer Doppelsperre ausgestattet eine für die gesamte Anlage einheitliche Banksperre (Kontrollsperr) und eine für jedes Fachtürchen unikate Mietersperre
Schloss	Magnetschloss oder Einbauhalbzylinderschloss (mechanisch/elektronisch)
Schlüssel	zu jeder Anlage 2 Bankschlüssel und 2 Schlüssel für die unikate Sperre jedes einzelnen Faches
Oberfläche	Dekor Alu natur, Fachnummern graviert, optional: andere Dekoroberflächen

[Mietfachtresore]

Wertschutzschränke mit eingebauten Mietfächern werden in verschiedenen Sicherheitsklassen hergestellt. Die Mietfächer werden in Blöcken gefertigt. Auf Wunsch kann die Anordnung der Fachgrößen innerhalb der Blockhöhe beliebig in 50-mm-Schritten gewählt werden. Schon ab einem Türöffnungswinkel von 90° ist ein uneingeschränkter Zugang zu den Mietfächern möglich.

[Produktinformation der Wertschutzschränke]

Alle Wertheim-Wertschutzschränke in VdS Grad III-VKB (Typenreihen CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB) ermöglichen den Einbau von Mietfächern. Die Typenwahl richtet sich nach der erforderlichen Versicherungsklasse. Mietfachtresore in VdS Grad I oder II auf Anfrage.

Informationen zu den Tresoren CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB erhalten Sie im Anhang.

Beachten Sie, dass bei Wertschutzschränken mit Mietfacheinbau noch 55 mm (Modelle mit Türbandung einflügelig) bzw. 110 mm (Modelle mit Türbandung zweiflügelig) zu der angegebenen Tresoraußenbreite einzukalkulieren sind. Weiters sind in den angegebenen Gewichten die Mietfächer nicht berücksichtigt. Die Modelle mit Mietfacheinbau werden in der Modellbezeichnung zusätzlich mit S versehen.

[Beispiel Mietfachtresor DWS1902S]

Sicherheitsstufe	Einbruchschutz nach EN1143-1, VdS: Grad IV, ECB-S: Grad IV, VSÖ: Klasse EN 4
Türbandung	zweiflügelig
Türöffnungswinkel	180°
Korpus	doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
Türaufbau	dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
Verriegelung	durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
EMA-Anschluss	VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
Lackierung	außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau optional: Sonderlackierung nach RAL
Sperre	E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5 optional: andere Schlosskombinationen
Einrichtung	2 versperre Innentresore, 360 mm hoch 48 Mietfächer mit Magnetschlössern
Zubehör	optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung



Abb. Safekassette
auch für die Unterbringung von DIN-Mappen und -Umschlägen (Format DIN C4) geeignet!



Abb.
Verwaltungssoftware
Safe-Service

Abb.
Zutrittskontrolle
Kartenlesegerät
(Magnetkarte, Legic,
Mifare oder RFID)

Abb.
Zutrittskontrolle
Fingerprint-Terminal



Abb. Verwaltung und Zutritt



Safe-Service 6.0 ist in drei Versionen erhältlich:

- **Standard**
 - Keine Kundendaten
 - Elektronische Steuerung und Überwachung
 - Protokolle
- **Professional**
 - Alle Funktionen aus Standardversion
 - Vertragswesen/Kundendaten
 - SB-Zutritt
 - Dokumente
- **Premium**
 - Alle Funktionen aus Professionalversion
 - Verrechnung: Zahlschein und Abbuchung, SEPA
 - Mahnwesen

Für nähere Informationen fordern Sie unsere produktspezifischen Unterlagen an oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Beraterteam.

[Mietfachresore]

[Zutritt-Terminals]

Für den SB-Betrieb von Mietfächern setzt Wertheim Fingerprint- bzw. Kartenlesegeräte (Magnetkarte, Legic oder Mifare) ein, die höchste Sicherheit für Zutrittskontroll-Anwendungen garantieren und in Verbindung mit der Verwaltungssoftware Safe-Service eingesetzt werden. Das offene System lässt eine individuelle Anwendung des SB-Betriebes zu.

Die Registrierung von Mietfachkunden ist schnell, einfach und benötigt keine Spezialkenntnisse. Registrierte Mietfachkunden werden in weniger als einer Sekunde identifiziert. Die Freigabe des Mietfachzutrittes erfolgt nach einer erfolgreichen Identifikation durch das System.

[Verwaltungssoftware Safe-Service]

Safe-Service, die von Wertheim entwickelte Verwaltungssoftware, bietet eine komfortable Abwicklung aller Vorgänge rund um die Mietfachverwaltung. Die Fachvermietung erfolgt übersichtlich in logisch geprüften Schritten und ermöglicht die Erstellung von Mietverträgen, Vollmachten und Abrechnungen.

Safe-Service bietet durch die Einbeziehung der Umfeldorganisationen, wie die Verrechnung der Mietfächer, die Evidenzhaltung von Schlüsselkautionen und die Verwaltung offener Safemieten ein abgerundetes Leistungspaket.

[Safe-Service 6.0]

- Webbasierte Version
- Elektronische Steuerung und Überwachung von bis zu 65.000 Mietfächern pro Anlage
- Zentrale Datenbank für alle Filialen möglich
- Skalierbar – eine oder beliebig viele Filialen
- Sicher durch Unterstützung von SSL, HTTPS
- Kundenspezifische Lösungen möglich
- Mehrsprachig (optional erhältlich)
- Integrierbar – keine doppelte Datenpflege, Kundendaten werden vom Kundendaten-Verwaltungssystem übernommen (Integration mit CRM und SAP Systemen), Benutzerprofile und Berechtigungen werden automatisch aktualisiert (LDAP)
- Automatische Folgerverrechnung und Mahnwesen inkl. automatischer Abbuchung für Abbuchungsaufträge per Datenträger im SEPA Format (XML) (europäischer Standard für Geldtransaktionen)
- Protokollierung aller das Kundenmietfach betreffenden Daten (Zutritt, Vertragsänderung, Fachauflösung, usw.)
- Elektronische Erfassung von Unterschriften und Anzeigen von Bilddaten aus den Legitimationsdokumenten über Webcam möglich
- Statistische Auswertungen



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad III
-  ECB-S
Grad III
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 3
-  R2B
Klasse III E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
bis EUR 200.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

Abb. Wertschutzschrank CWS1901, Türbandung links
E-Schloss La Gard Combogard PRO, 4 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	b x t (mm)	h	b x t (mm)			
CWS0849RK / CWS0849RE	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	625
CWS0850RK / CWS0850RE	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	865
CWS1000RK / CWS1000RE	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1010
CWS1200RK / CWS1200RE	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1110
CWS1600RK / CWS1600RE	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1365
CWS1901RK / CWS1901RE	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1640
CWS1903RK / CWS1903RE	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2030
CWS1902K / CWS1902E	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2070
CWS1904K / CWS1904E	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2480

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe CWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe CWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (CWS1902 und CWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (CWS1902, CWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei CWS0849, CWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G, 1 Schlüsselträger, 2 Bärte
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperrern)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, CWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab CWS0850): Lade, Auszugstablbar
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
CWS0849, CWS1902, CWS1904
zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz) – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungvarianten]

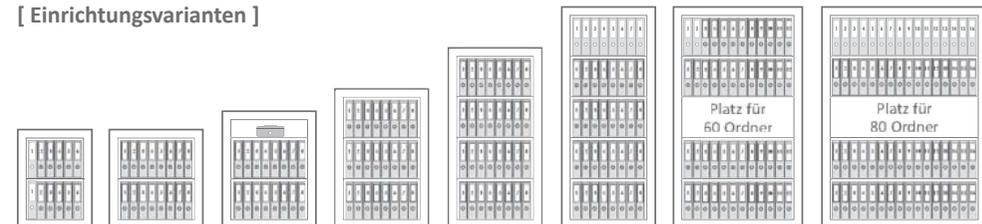

CWS0849

CWS0850

CWS1000

CWS1200

CWS1600

CWS1901

CWS1903/1902

CWS1904



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad IV
-  ECB-S
Grad IV
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 4
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
bis EUR 400.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 150.000

Abb. Wertschutzschrank DWS0850, Türbandung rechts
E-Schloss Kaba Paxos advance Set 1 (Tastatur) + Set 5, 1 Fachboden

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe DWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe DWS überzeugen durch ihre solide Bauweise und ihre Baugröße (DWS1902 und DWS1904 zweiflügelig) und sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]


- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902, DWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei DWS0849, DWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab DWS0850): Lade, Auszugstabilar
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
DWS0849, DWS1902, DWS1904
zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz) – Zusammenbau am Aufstellort

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	b x t (mm)	h	b x t (mm)			
DWS0849R	848	645 x 565	695	495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848	810 x 725	695	660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003	810 x 725	850	660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193	810 x 725	1040	660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538	810 x 725	1385	660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883	810 x 725	1730	660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883	1415 x 725	1730	1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Einrichtungsvarianten]

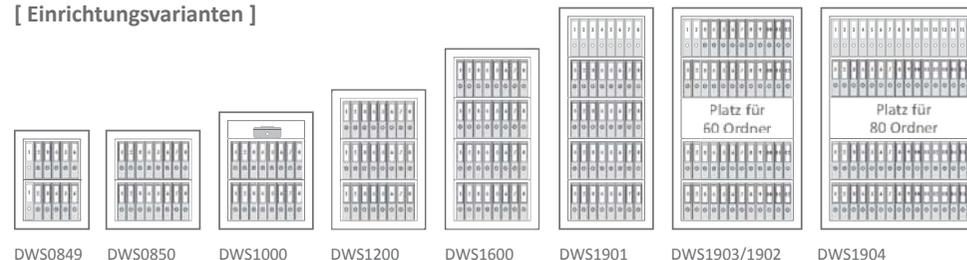



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad IVKB
-  ECB-S
Grad IVKB
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 5
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank DWS1200KB, Türbandung rechts
2 x N-Schloss La Gard 3390VZ (3 Scheiben), 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
DWS0849KBR	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	635
DWS0850KBR	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	875
DWS1000KBR	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1030
DWS1200KBR	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1150
DWS1600KBR	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1405
DWS1901KBR	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1680
DWS1903KBR	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2090
DWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2130
DWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2550

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausfertiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschranke]


[Typenreihe DWSKB]

Wertschutzschranke der Typenreihe DWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe DWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (DWS1902KB, DWS1904KB zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei DWS0849KB, DWS0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschranke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, DWS0849KB 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab DWS0850KB): Lade, Auszugstablär
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
DWS0849KB, DWS1902KB, DWS1904KB
zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz) – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungsvarianten]

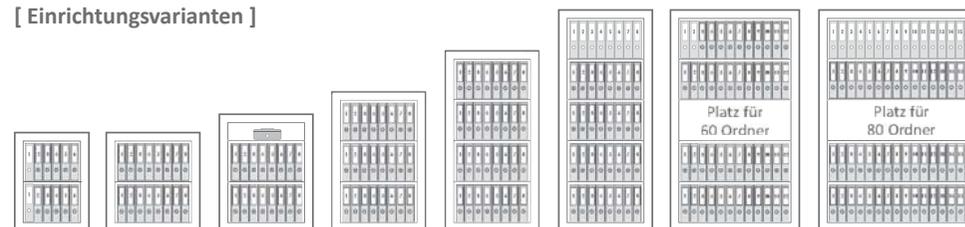

DWS0849KB DWS0850KB DWS1000KB DWS1200KB DWS1600KB DWS1901KB DWS1903/1902KB DWS1904KB



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad V
-  ECB-S
Grad V
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 5
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 250.000

Abb. Wertschutzschrank EWS1000, Türbandung rechts
2 x K-Schloss S+G umstellbar je 1 Schlüsselträger 2 Schlüsselbärte, 2 Fachböden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
	h	b x t (mm)	h	b x t (mm)			
EWS0849R	848	645 x 565	695	495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848	810 x 725	695	660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003	810 x 725	850	660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193	810 x 725	1040	660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538	810 x 725	1385	660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883	810 x 725	1730	660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883	1110 x 725	1730	960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883	1415 x 725	1730	1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe EWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWS sind für höchste Ansprüche konzipiert und bieten besten Sicherheitskomfort. Sie sind optional mit geprüftem und zertifiziertem Brandschutz, Güteklasse LFS60P, erhältlich. Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902, EWS1904 zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem
Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt,
bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei EWS0849, EWS0850 im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab EWS0850): Lade, Auszugstabilar
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle:
EWS0849, EWS1902, EWS1904
zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz) – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungsvarianten]

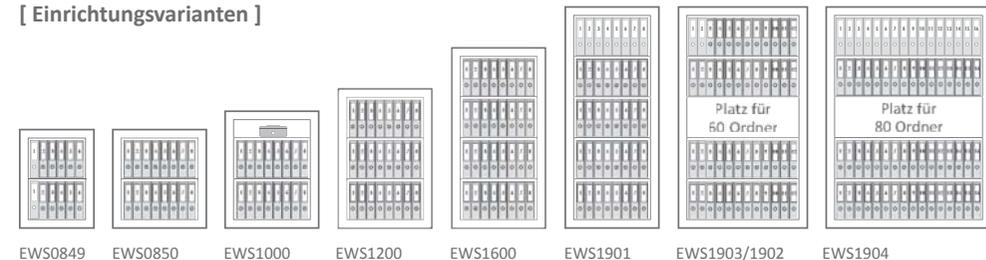



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz (optional)
-  VdS
Grad VKB
-  ECB-S
Grad VKB
+ LFS60P (optional)
-  ISO
Klasse EN 6
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)

-  Privat versicherbar
nach Vereinbarung
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000

Abb. Wertschutzschrank EWS1600KB, Türbandung rechts
E-Schloss KabaCode Combi B, K-Schloss S+G1 Schlüsseltäger 2 Schl.bärte, 1 Innentresor, 1 Fachboden

Modell	Maße außen		Maße innen		FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)		h x b x t (mm)			(l)	(ca. kg)
EWS0849KBR	848 x	645 x 565	695 x	495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848 x	810 x 725	695 x	660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003 x	810 x 725	850 x	660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193 x	810 x 725	1040 x	660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538 x	810 x 725	1385 x	660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883 x	810 x 725	1730 x	660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x	1110 x 725	1730 x	960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x	1415 x 725	1730 x	1265 x 480	4	1050	2720

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe EWSKB]

Wertschutzschränke der Typenreihe EWSKB bieten neben Eigenschaften der Typenreihe EWS durch ihren speziellen Wandaufbau noch einen zusätzlichen Einbruchschutz gegen Angriffe mit Diamantkronenbohrer (Modellbezeichnung KB). Modelle unter 1.000 kg müssen lt. Vorschrift verankert werden.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R (EWS1902KB, EWS1904KB zweiflügelig)
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit Kronenbohrerschutz, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch Glasplatte mit zusätzlichen Notverriegelungen geschützt, bandseitig verschweißte hintergreifende Stahlriegel
- Verankerung** vorgereicht für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei EWS0849KB, EWS0850KB im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** außen RAL 7035 lichtgrau + RAL 7045 telegrau1, innen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Wertschutzschränke ab Grad IV müssen mit mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab VdS Kl. 2) frei wählbar
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 69 mm, EWS0849KB 60 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
optional (ab EWS0850KB): Lade, Auszugstablär
- Zubehör** optional: Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung
- Option** zusätzlicher zertifizierter Brandschutz LFS60P – ausgenommen Modelle: EWS0849KB, EWS1902KB, EWS1904KB
zerlegbare Ausführung (ohne Brandschutz) – Zusammenbau am Aufstellort

[Einrichtungsvarianten]



EWS0849KB EWS0850KB EWS1000KB EWS1200KB EWS1600KB EWS1901KB EWS1903/1902KB EWS1904KB