



- EN1143-1  
Einbruchschutz
- VdS  
Grad I
- ECB-S  
Grad I
- Vso  
Klasse EN 1
- DIN  
4102 (leichter Brandschutz)

- Privat versicherbar  
bis EUR 65.000
- Gewerbe versicherbar  
bis EUR 20.000

Abb. Wandtresor AMS0600, Türbandung rechts  
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), 1 Fachboden

### [ Wandtresore ]

### [ Typenreihe AMS ]

Wandtresore der Typenreihe AMS sind für den Einbau in entsprechendes Mauerwerk vorgesehen. Sie werden so eingemauert, dass die Front (die Tür) mauereben und der Korpus mit 10 cm Beton umhüllt ist. Die optionale Rückwandpanzerung erlaubt eine Mauerdicke gleich der Tresortiefe.

### [ Produktinformation ]


- Türbandung**      DIN rechts (innenliegend) – Modellbezeichnung R  
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel**    95°
- Korpus**            stabile, feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion
- Türaufbau**        dreiwandig ausgeführt, massive Stahlbauweise,  
innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung**      durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,  
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,  
bandseitig ein durchgängiger Hinterhaken
- Lackierung**        innen und außen RAL 7035 lichtgrau (pulverbeschichtet)
- Sperre**             Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)  
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520  
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperre oder mögliche Zusatzsperre)
- Einrichtung**      Fachboden verstellbar (Höhenteilung 80 mm)  
optional: zusätzl. Fachboden  
optional (nur bei Modellen mit Außentiefe 380 mm): Innentresor
- Zubehör**            optional: Rückwandpanzer, Innenbeleuchtung
- Hinweis**            Modelle AMS0401, AMS0601, AMS0801, AMS1001 bieten keine Ordertiefe,  
es besteht aber die Möglichkeit, einen Ordner parallel zur Tür unterzubringen

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
AMS0400RK / AMS0400RE	410 x 510 x 380	360 x 460 x 295	1	49	50
AMS0401RK / AMS0401RE	410 x 510 x 230	360 x 460 x 145	1	24	45
AMS0600RK / AMS0600RE	590 x 510 x 380	540 x 460 x 295	1	73	65
AMS0601RK / AMS0601RE	590 x 510 x 230	540 x 460 x 145	1	36	60
AMS0800RK / AMS0800RE	770 x 510 x 380	720 x 460 x 295	1	98	80
AMS0801RK / AMS0801RE	770 x 510 x 230	720 x 460 x 145	1	48	70
AMS1000RK / AMS1000RE	950 x 510 x 380	900 x 460 x 295	2	122	95
AMS1001RK / AMS1001RE	950 x 510 x 230	900 x 460 x 145	2	60	85

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresorausertiefe sind noch 10 mm für Beschläge einzukalkulieren.

### [ Einrichtungsvarianten ]

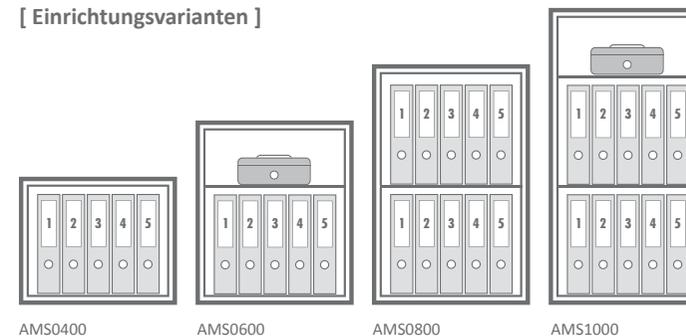

AMS0400

AMS0600

AMS0800

AMS1000