



-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  VdS
Grad II
-  ECB-S
Grad II
-  VSO
Klasse EN 2
-  R2B
Klasse II E
-  DIN
4102 (leichter Brandschutz)
-  Privat versicherbar
bis EUR 100.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 50.000

Abb. Wertschutzschrank BWS1000, Türbandung rechts
K-Schloss Cawi 2 Schlüssel (95 mm), 2 Fachböden

[Wertschutzschränke]


[Typenreihe BWS]

Wertschutzschränke der Typenreihe BWS bieten einen großvolumigen Innenraum mit vergleichsweise leichtem Transportgewicht. Alle Modelle sind für den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerichtet. Ein armierter, höchst widerstandsfähiger Füllstoff sorgt für die Einstufung in Grad II.

[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig ausgeführt,
mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- Türaufbau** dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben,
durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt,
bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss
an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** innen und außen RAL 7035 lichtgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Haupt Sperre oder mögliche Zusatzsperren)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 60 mm, BWS1500 90 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor
- Zubehör** optional: zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Tür-
falzdichtungen, EMA-Schalteset, Innenbeleuchtung

[Einrichtungsvarianten]

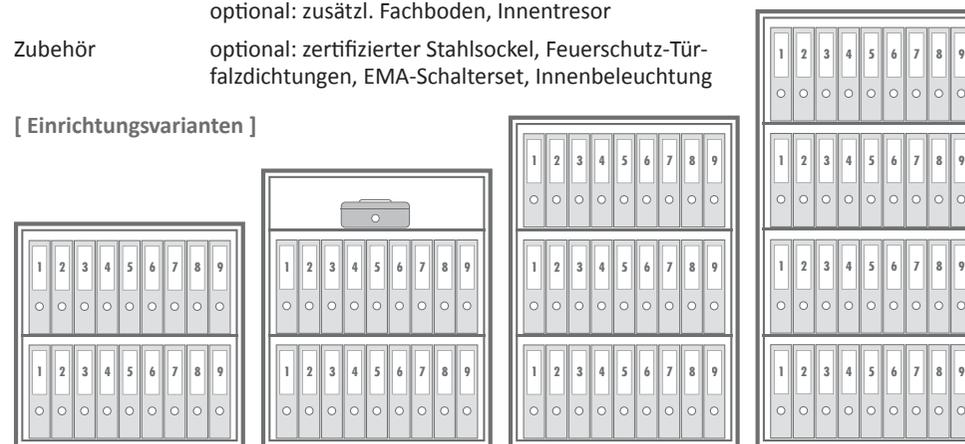

BWS0800

BWS1000

BWS1200

BWS1500

Modell	Maße außen	Maße innen	FB	Volumen	Gewicht
	h x b x t (mm)	h x b x t (mm)			
BWS0800RK / BWS0800RE	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	1	280	340
BWS1000RK / BWS1000RE	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	2	350	395
BWS1200RK / BWS1200RE	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	2	420	450
BWS1500RK / BWS1500RE	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	3	559	560

FB = Fachboden

Zu der angegebenen Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.