


Einschwenktürtresore

CWP-Serie

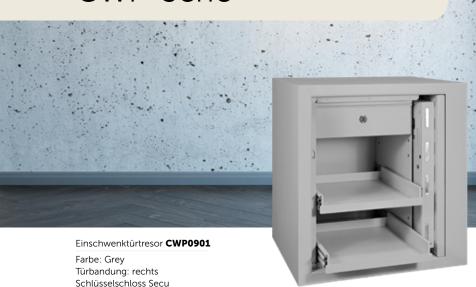

■ Geprüfte Wertheim-Qualität

Einrichtung: versperrbare Lade, 2 Auszugstablare

- Einbruchschutz Grad III
- Leichter Brandschutz
- Platzsparende Einschwenktüren

Privat versicherbar	Gewerbe versicherbar	
bis EUR 200.000	bis EUR 100.000	



EN1143-1 Einbruchschutz



Grad III



Grad III



4102 (leichter Brandschutz)



Klasse EN 3

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts Modelle CWP0652 | CWP0902 zweiflügelig

Türöffnung

Einschwenktüren – die Türen schwenken beim Öffnen seitlich in den Tresorkörper ein und der Platz vor dem Tresor bleibt völlig frei. Mehrere Tresore können nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die geöffneten Türen einander behindern.

Korpus

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung

vorgerichtet für Bodenverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

Kabelbohrung

in der Rückwand optional: zusätzliche Bohrungen

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037

optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

Schlüsselschloss VdS Kl. 2, Secu, 2 Schlüssel (125 mm) Elektronikschloss VdS Kl. 2, dormakaba Combi B 90 optional: andere Schlossmodelle (Hauptschlösser oder mögliche Zusatzschlösser)

Einrichtung

optional: Lade (versperrbar), Auszugstablar

Zubehör

optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Option Ausführung Multisafe – zertifiziert nach VdS 2450 Grad III (SE105301)

Modellübersicht

Modell	Maße außen h×b×t (mm)	Maße innen h×b×t (mm)	Volumen (l)	Gewicht* (ca. kg)
CWP0651	648×850×754	486×514×590	147	515
CWP0901	878×850×754	716×514×590	217	635
CWP0652	648×1308×754	486×820×590	235	730
CWP0902	878×1308×754	716×820×590	346	890

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.